




NK 1-фаза
50Hz

Compact - single phase - 2,2kW
- for professional use

Высококачественный насос для широкого применения, который может эффективно использоваться для дренажа на строительных объектах и в глубоких скважинах. Максимальная глубина погружения 25м.



Верхний выпуск

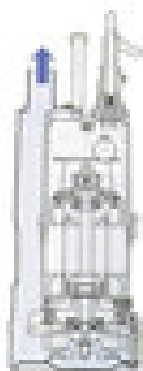

Перекачиваемая жидкость охлаждает двигатель и выпускается как показано. Двигатель охлаждается даже при перекачке малого количества жидкости. Выпуск сверху обеспечивает доступ в места с ограниченным пространством.

Эффективное охлаждение двигателя

Компактного исполнения с верхним выпуском обеспечивает экономию места. Эффективное охлаждение двигателя через боковой поток.



Повышенное сопротивление давлению воды

Вновь разработанное механическое уплотнение выдерживает давление до 2,5 кгс/см². Это позволяет использовать насосы на более значительных глубинах, например в глубоких скважинах.

Части:

001 Кабель	052В Нижний вкладыш
020 Корпус насоса	053 Защита двигателя
021 Рабочее колесо	054 Вал
023 Фильтр	055 Ротор
025 Механ. уплотн-ие	056 Статор
029 Масл. емкость	064 Корпус двигателя
030 Масл. подъемник	068 Рукоятка
031 Пластина износа	071 Втулка вала
032. Выход	076А Конденс.
035 Масляная пробка	076В Конденс.
036 Смазка	077 Центробеж. выключ-ль
050 Крышка двигателя	121 Упаковка
051 Крышка головки	122 Манжета V сечения
052А Верхний вкладыш	127 Плита крепления

